РАМОНАК-03

Тахат

СИСТЕМА ОБОГРЕВА ПАЦИЕНТА НА ГЕЛЕВОЙ ПЛАСТИНЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

быстрого, эффективного и безопасного обогрева пациентов, предупреждения и лечения гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра- и послеоперационных периодах

ПРИМЕНЕНИЕ:

операционные, палаты реанимации, отделения реабилитации, ожоговые отделения

Надежность и доверие

36,6°C
Правильный градус жизни

“РАМОНАК-03” ПОЗВОЛЯЕТ:

- поддерживать заданную температуру в диапазоне 34-39 °С в течение 24 ч
- обеспечить эффективный обогрев пациентов с равномерным распределением тепла
- предупредить появление пролежней

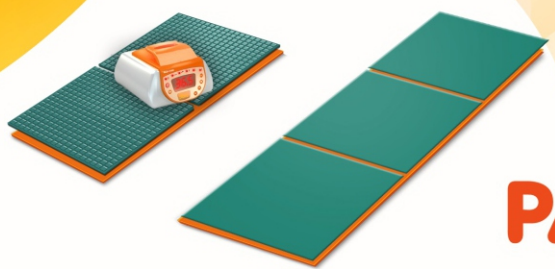

РАМОНАК

РАМОНАК-03

СИСТЕМА ОБОГРЕВА ПАЦИЕНТА НА ГЕЛЕВОЙ ПЛАСТИНЕ

Гипотермия является неизменным спутником длительных хирургических вмешательств, тяжелых травм и ожогов. Корректное поддержание теплового режима пациента в до-, интра- и послеоперационном периодах во многом облегчает течение как самого послеоперационного периода, так и последующей реабилитации и выздоровления больного.

Система обогрева пациента на гелевой пластине «Рамонак-03» является эффективным, безопасным обогревом для реанимационных столов, кроватей в до-, интра- и после-операционном процессе.

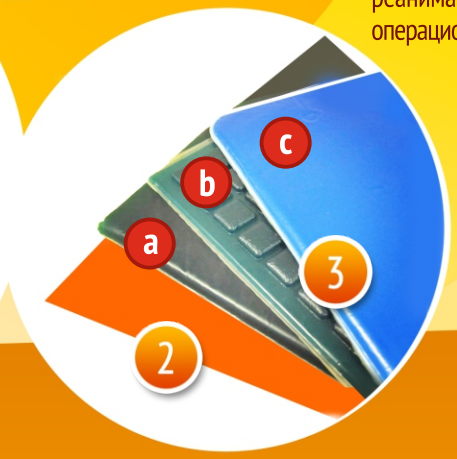

Варианты комплектации:

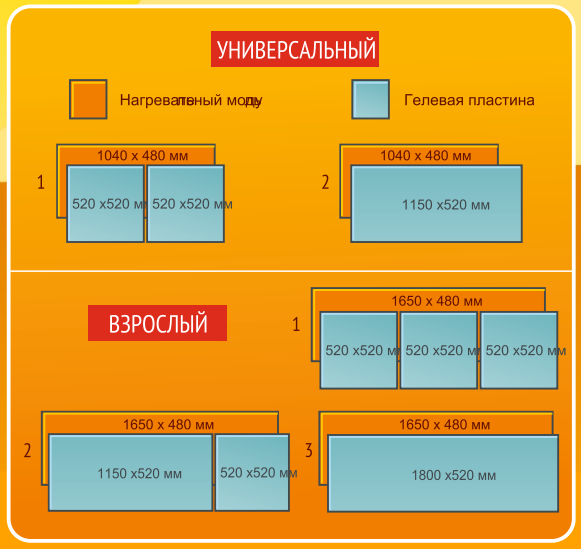

1 Микропроцессорный блок управления с системой самотестирования:

- LED-дисплей отображения текущей температуры
- LED-дисплей отображения заданной температуры

Сигналы тревог:

- Перегрев нагревательной пластины свыше 40 °С
- Температура пластины в течение 60 минут после запуска нагрева (нажата кнопка «ПУСК») не вышла на температуру выше 33 °С
- Проблема на линии питающей сети 230 В
- Не поступает информация с температурных датчиков или нет связи с нагревательной пластиной
- Прибор включен и более 30 минут не запускается режим нагрева (не нажата кнопка «ПУСК»)
- Индикатор режима работы

- Поддерживает заданную температуру в течение 24-х часов в диапазоне 34-39 °С с точностью менее ± 5%
- Температурный шаг: 0,1 °С
- Функция памяти установок пользователя
- Звуковая и световая сигнализации. Самотестирование при включении и в процессе работы
- Среднее энергопотребление: менее 80-110 Вт
- Класс защиты блока управления IP 20. Защита от пыли и проникновения воды. Блок управления выполнен из диэлектрика
- Напряжение питания: 230±23В

2 Нагревательный модуль:

- Напряжение питания: 24 В
- Тонкий и гибкий
- Устойчив к разрывам и обработке дезрастворами
- Температурные датчики внутри нагревательного модуля
- Размеры (Д х Ш, мм.): 1650х480, 1040х480
- Класс защиты нагревательной пластины IP 45. Защита от пыли и проникновения воды

3 Гелевая пластина:

- Равномерно распределяет тепло
- Обладает анипролежневым эффектом
- Отсутствие расслоения и сохранение однородной структуры геля даже при значительном давлении
- Выполнена из УФ-стойких материалов
- Выход на заданную температуру в течение 1,5 часа
- Гелевая пластина: рифленая или гладкая
- Варианты исполнения:

a Гладкая гелевая пластина (зеленая)
- размер 520х520х10 мм (код ТА 030)
- размер 1150х520х10 мм (код ТА 031)
- размер 1800х520х10 мм (код ТА 032)

b Гладкая гелевая пластина (синяя)
- размер 520х520х10 мм (код TZ 600)
- размер 1150х520х10 (код TZ 601)

c Рифленая гелевая пластина:
- размер 520х520х12 мм (код ТА 041)
- размер 1145х520х12 (код ТА 042)